


标准整机

整机名称	BBOX-5306
外置I/O端口	1*LINE OUT&MIC,7*USB,2*LAN,1*HDMI,1*VGA 2*RS-232,1*RS-232/485,3*RS-232/422/485
扩展槽位	提供1个PCI槽位
标配主板	B1466-PH2LEA
标配转接板	B1466-6COM
标配转接卡	BPCI-6102P1



产品尺寸

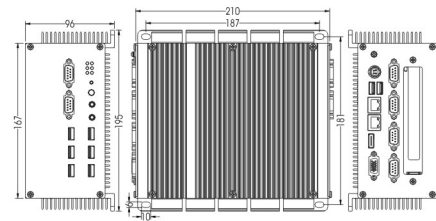

标准整机

整机名称	BBOX-5306L
外置I/O端口	1*LPT,1*LINE OUT&MIC,4*USB,2*LAN,1*HDMI 1*VGA,2*RS-232,1*RS-232/485,3*RS-232/422/485
扩展槽位	提供1个PCI槽位
标配主板	B1466-PH2LEA
标配转接板	B1466-6CL
标配转接卡	BPCI-6102P1



可选整机

整机名称	BBOX-5306LD
外置I/O端口	1*16-bit DIO,1*LPT,1*LINE OUT&MIC 4*USB,2*LAN,1*HDMI 1*VGA,1*RS-232/485,3*RS-232/422/485
扩展槽位	提供1个PCI槽位
标配主板	B1466-PH2LEA
标配转接板	B1466-8CLD
标配转接卡	BPCI-6102P1



A-5306

嵌入式无风扇整机

标准功能参数

机箱颜色	铁灰色
机箱材质	优质铝合金
CPU	Intel Core 2 Duo CPU
Chipset	Intel 82GM45+ICH9-M
Memory	标配2.0GB系统内存,主板内存容量最大可扩充到8.0GB
BIOS	8Mb AMI SPI
扩展总线	1个标准mPCIEX1接口,1个标准PCI-104总线接口
声卡	HD Audio,提供LINE-OUT、MIC-IN
网卡	2*RJ45(2*10/100/1000Mbps网络控制器)
存储空间	1*2.5" SATA 盘位,1*SATA SSD盘位
内置接口	1*SATA,1*PS/2 KB/MS,1*18/24-bit LVDS(可选购),1*SIM(可选购)
看门狗	256级,可编程时间到中断、时间到事件复位
输入电源	DC_IN 12V
工作温度	-20°C ~ 60°C(要求宽温硬盘)
存储温度	-40°C ~ 80°C
工作湿度	5% ~ 95%,非凝结状态
产品尺寸	195*210*96mm(W*D*H)

